


项目	版本	变更内容	日期
△1	A1	变更客户料号	2014.01.10
△2	A2	DB头改为南士	2017.05.23
△3	A3	A端增加打胶工艺	2019.12.18

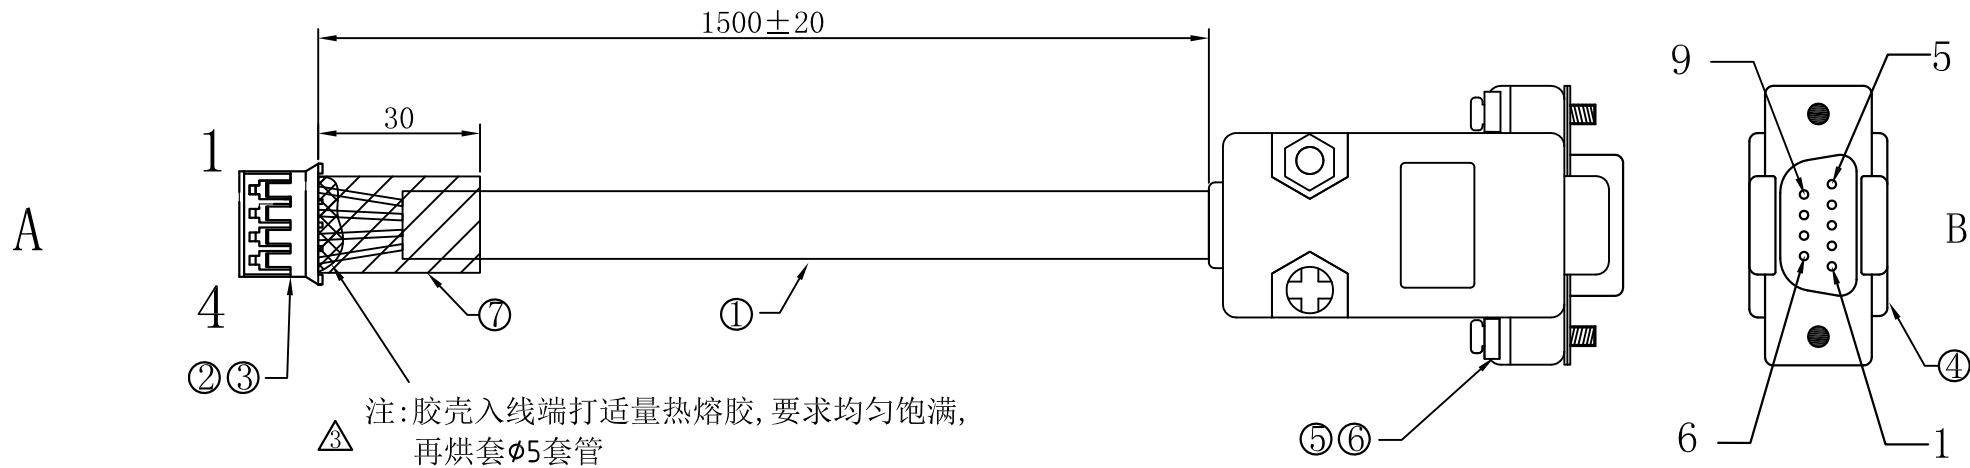

技术说明:

- A端剥外被20, 芯线剥皮2.3, 蓝色、白色芯线剪掉
B端剥外被20, 芯线剥皮2, 蓝色、白色、黑色芯线剪掉
- 端子与电线拉力: 1.5Kgf最小
- 成品需100%电测: 导通阻抗 $5\ \Omega$ 最大, DC高压300V, 绝缘阻抗 $20M\ \Omega$ 最小, 瞬间短断路, 测试时间0.1S。

接线表:

A	1	2	3	4
颜色	黑	红	绿	黄
B	/	2	5	3



⑦	套管	S72-1005-00	\varnothing 5黑色热缩套管 L=30mm	1	PCS
⑥	套管	S72-1150-00	\varnothing 1.5黑色热缩套管 L=10mm	3	PCS
⑤	塑壳	S23-81001-00	DB-9P装配型塑壳 灰色	1	PCS
④	DB头	S23-80002-01	DB-9P母头 兰胶传统(合装) 环保(南士)	1	PCS
③	端子	S44-6201-00	PH2.0-T端子	4	PCS
②	胶壳	S44-1004-00	PH2.0-4P白色胶壳	1	PCS
①	线材	S72-4261-01	UL20251 28#-6C电话线 银灰色 L=1540mm	1	PCS
序号	名称	物料编码	规格描述	用量	单位

产品规格	CABLE-PC-1 2H/PH2.0-4P+DB-9P母头+20251#28-6C 电话线 L=1500mm									
料号	S72-02743-00	图号	B2743	版本	A3	比例				
客户代码	A30-1	客户料号	82500027		单位	mm				
公差:	.X=±0.10 .XX=±0.05 角.=±1.5°			文件编号	EN-END-002-A0					
制图		校对		核准		日期	2019.12.18			