


8	7	6	5	4	3	2	1	
产品型号					版本	更改内容	日期	制作
CABLE-TX□M□-BUS (V2.0)					A.1	变更绝缘阻抗	2021-03-11	LIU
					A.2	添加备注长度不同卡扣方向不同	2022-11-04	尹静
					A.3	更新水晶头护套LOGO	2023-04-01	尹静

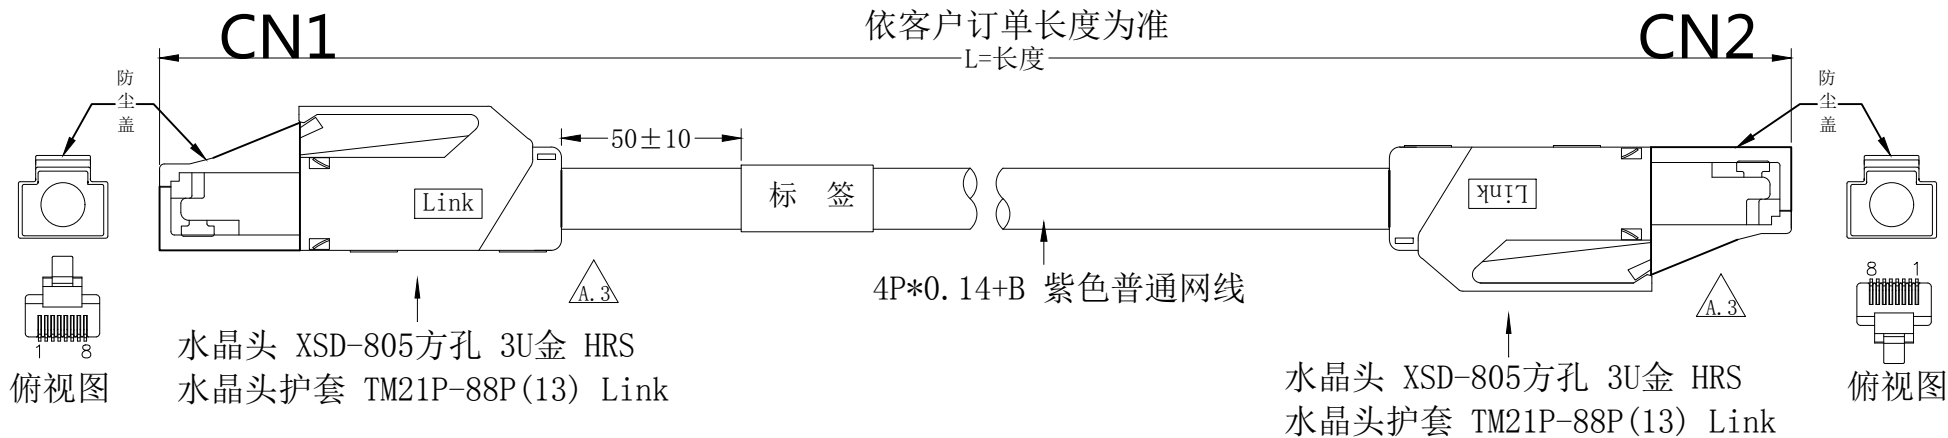

注：订单0.5米(含)以下长度默认两端水晶头压接面不在同一面，180度翻转，0.5米以上长度卡扣不做180度翻转要求

工艺要求

两端各脱皮25±2mm

标签穿合适透明热缩管L=40mm

两端穿、压水晶头，组装水晶头护套

注意：组装时两端插头如图示相差180°

技术要求


1. 成品须用测试机进行测试 导通：100%

测试时不可有短路、断路、开路、绝缘、错位等不良现象

2. 电气测试条件

导通阻抗：5Ω 绝缘阻抗：20MΩ；DC300V

接线图		
CN1端	芯线颜色	CN2端
1	蓝	1
2	白/蓝	2
3	白/橙	3
4	白/绿	4
5	绿	5
6	橙	6
7	白/棕	7
8	棕	8
铁壳	编织	铁壳

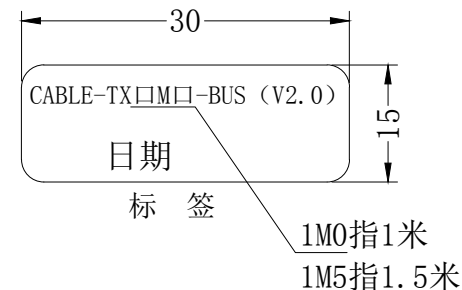

制图：LIU				
审核：		产品型号 CABLE-TX□M□-BUS（V2.0）	客户名称	时间 2020-12-16
核准：		产品描述：		
第三角度投影 		直头通讯线8芯 CABLE-TX0M0-BUS（V2.0）		
比例 None		单位 mm	产品图号 4.01.000***	页次 1 OF 1 版本 A.0