


Dimension: (Unit: mm)

版本 Rev.	日期 Date	变更文件号 ECN NO.	变更内容 Revisions	设计 By
V3.0	15.4.30		改用卡迪夫SENSOR-CY-FD(TP)线缆	王军
V4.0	16.4.29		改用太阳T-SB/20276 LF线缆	王军

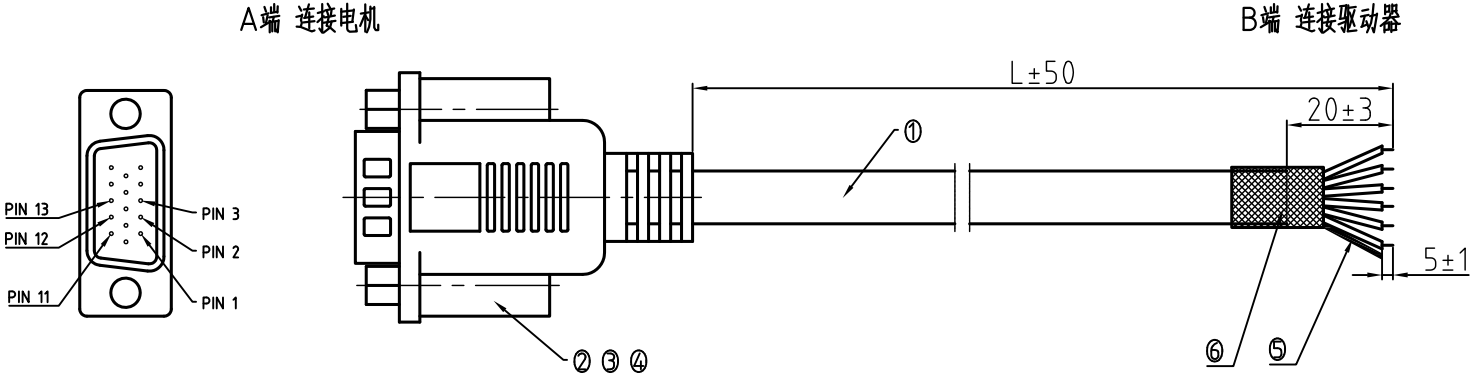

技术要求:

- 裁线长度为 L1 mm。
- A端 外被剥 16 ± 2 mm,芯线剥皮约 2.0 ± 0.5 mm;
焊DBH-15P母头,A端沿剥皮处剪掉编织。
- B端 外被剥 25 ± 3 mm,编织套1 pcs热缩套管;
芯线剥皮约 5 ± 1 mm;外被居中烘套热缩套管。

Encoder Signals

A端 PIN	1	2	3	11	12	13
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-
B端	剥线浸锡					

Models

型号	线长 L	裁线长度 L1
CABLEH-BM1M5(V4.0)	1500	1545
CABLEH-BM3M0(V4.0)	3000	3045
CABLEH-BM5M5(V4.0)	5500	5545
CABLEH-BM8M0(V4.0)	8000	8045
CABLEH-BM10M0(V4.0)	10000	10045
CABLEH-BM13M0(V4.0)	13000	13045

⑥	套管	φ7.0 环保热缩套管 L=20mm	1	PCS	设计		日期	材料	深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.		
⑤	套管	φ1.5 环保热缩套管 L=20mm	1	PCS	Designed		Date	Material			
④	胶料	内模料 透明PE	10	G	审核			第一角画法 First Angle projection		名称 Title	
③	胶料	外磨料 PVC 45P (硬度90~87) 黑色	15	G							Checked
②	连接器	南士 DBH-15P 母头 蓝胶铆5.8×2 非通孔	1	PCS	批准			重量Weight	比例 Scale	阶段标记 Stage Mark	CABLEH-BM (V4.0)
①	线材	太阳 T-SB/20276 LF 3×2×AWG 26# 黑色 OD: 6.2mm	1	PCS							
序号	名称	规格描述	用量	单位	料号 Part No.	共 1 张 第 1 张 Sheet 1 of 1				图号 DWG. NO.	