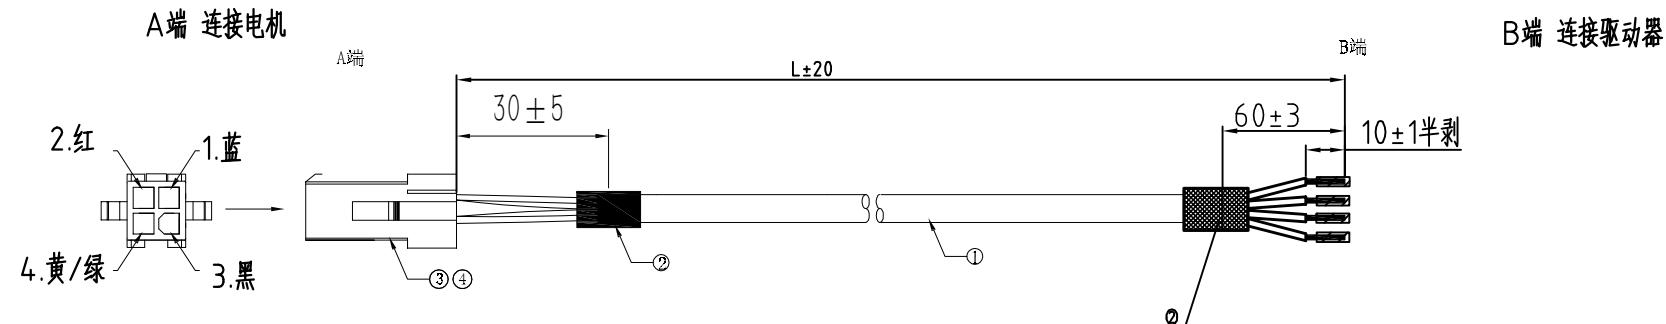


## Dimension: (Unit: mm)

技术要求:

1. 裁线长度为 L mm。
2. A端 外被剥 $35 \pm 2$ mm,芯线剥皮约 $3.0 \pm 0.5$ mm;  
铆接4PIN的安普头。
3. B端 外被剥 $60 \pm 2$ mm,芯线半剥皮约 $10 \pm 0.5$ mm;

## Models

型号	料号	线长 L	裁线长度 L1
CABLEH-RZ0M4		400	445
CABLEH-RZ1M5		1500	1545
CABLEH-RZ3M0		3000	3045
CABLEH-RZ4M0		4000	4045
CABLEH-RZ5M0		5000	5045
CABLEH-RZ8M0		8000	8045
CABLEH-RZ10M0		10000	10045

④	端子	AMP172159母端子 高脚	4	G
⑤	胶壳	AMP172159-1-4P丙烯酸胶壳白色	1	G
⑥	套管	Φ6.0 环保热缩套管 L=20mm	1	PCS
⑦	线材	3000万次LS/2517 4C×0.5平方 黑OD:5.7 (太阳)	1	PCS
序号	名称	规格描述	用量	单位

设计 Designed	杨陶	2021-08-23	标准化 Standardized		材料 Material	名称 (Title)	混合伺服电机编码器中继线缆
制图 Drawn	杨陶	2021-08-23			型号 (Model)	CABLEH-RZ系列	
校对 Proofread			审核 Checked	王洪松	重量 (Weight)/g:	LS-CABLEH-RZ系列	
工艺 Processed			批准 Approved	黄桂连	图号 (DWG No.)		
			表单编号 Form No.	LS-MT-01-07B	阶段标记 Stage Mark	料号 (Part No.)	
			版本/版次 Edition/Serial No.	A/02	比例 (Scale)		
			共1页第1页 Page 1 of 1		1:1		